



フリーオ <sup>TM</sup>  
**Friio**

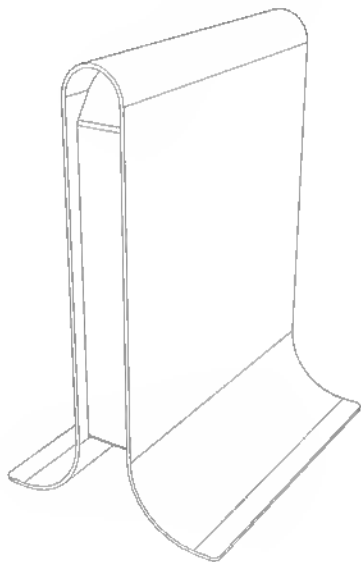

USB 2.0 デジタルハイビジョンテレビ  
アダプター

Manual Version 1.3

MADE IN TAIWAN

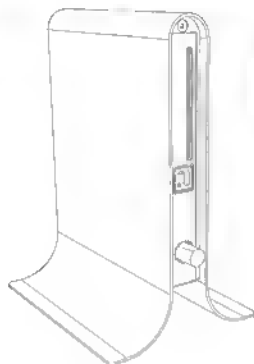

① B-CASカードを挿入して下さい。



② USBケーブルをここに接続します。まだ、PCを接続しないで下さい。



③ 最後にアンテナケーブルを接続して下さい。



注意：USBケーブルはシールドされた高品質のものを使用して下さい。  
地上デジタルのFrilioにはケーブルが付属しません。BS/110CSのFrilioにはY-ケーブルが付属します。ご使用の際には、このケーブルの後部が両方ともPCに接続されているかご確認下さい。



④ 次のステップでソフトウェアをインストールした後、ドライバをインストールしますので、フリーオをPCに接続して下さい。  
BS/110CS Frilioを使用する際には、Y-ケーブルの後部が両方ともPCに接続されているかご確認下さい。



注意：ソフトウェアがインストールされるまでUSBケーブルをPCに接続しないで下さい。

ステップ2 (次ページ) へつづく



## ステップ2 ソフトウェアをインストールしよう

「フリーオ」のドライバとインストールに関しては、オンラインでダウンロードすることができます。次のサイトを開き、手順に従って下さい。  
ログインはFriioを購入した時のメールアドレスになります、  
パスワードは「friio」です。⇒ <http://www.friio.com/download/>



注意：コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。  
インストールする前にすべてのアンチウイルスソフトは無効にしてください。  
特に「ウイルスバスター」を無効にしなければなりません。  
すべてのソフトウェアインストール完了するまでにUSBケーブルを接続しないで下さい。

- ① ソフトウェアをインストールするため、  
「Friio Install」をダブルクリックして下さい。



- ② セットアップ画面が表示されます。引き続き  
「次へ」をクリックして下さい。



- ③ インストールの途中に警告が表示されたら、  
「続行」をクリックして下さい。



- ④ インストールが完了したら、「完了」をクリック  
して下さい。以上でソフトウェアのインストールが  
完了です。

- ⑤ ソフトウェアインストール完了後、FriioのUSB  
ケーブルをPCに接続して下さい。Windows XPをお使い  
の場合は、次のページに続いて下さい。Vistaをお使い  
の場合は、Vista用のページに続いて下さい。Friioを  
接続したら、自動的にドライバがインストールを  
開始します。




次ページへつづく ➡

Windows XPとVistaをお使いの場合

## ステップ2 ドライバをインストールしよう


ドライバインストールを開始したら、下右の画面で「新しいハードウェアが見つかりました」が表示されます。




- ① 新しいハードウェアのウィザード、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



- ② 「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択し、「次へ」をクリックしてください。



- ③ 「ハードウェア」の警告が表示されたら、「続行」をクリックして下さい。



- ④ ドライバインストール後、「完了」をクリックして下さい。他に「新しいハードウェア (ry) 表示され、自動的にインストールしますので、終わるまでお待ち下さい。




- ⑦ 全てのハードウェアの認識を終了します。

ステップ3へつづく ➡


Windows XPをお使いの場合

# ステップ2 ドライバをインストールしよう

初めて接続した場合、パソコンが自動的本製品の認識を開始します。



①「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」をクリックしてください。

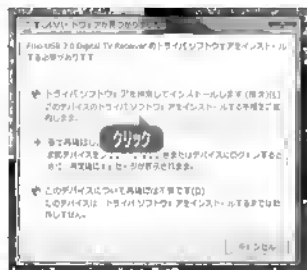

②「ディスクはありません、他の方法を試します」をクリックしてください。




③「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックしてください。




Windows Vistaをお使いの場合

# ステップ2 ドライバをインストールしよう


④「参照」をクリックし、ドライバファイルの場所を選択して下さい。「次へ」をクリックしてください。



⑤「Windowsセキュリティ」の警告が表示されたら、「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。





⑥「閉じる」をクリックし、全てのハードウェアの認識を終了します。XP設定のステップ8～10までに従ってください。



Windows Vistaをお使いの場合

# ステップ 3 パソコンでテレビを楽しもう

① ソフトウェアを起動するには、スタートメニューから「Friio Viewer」をクリックして下さい。

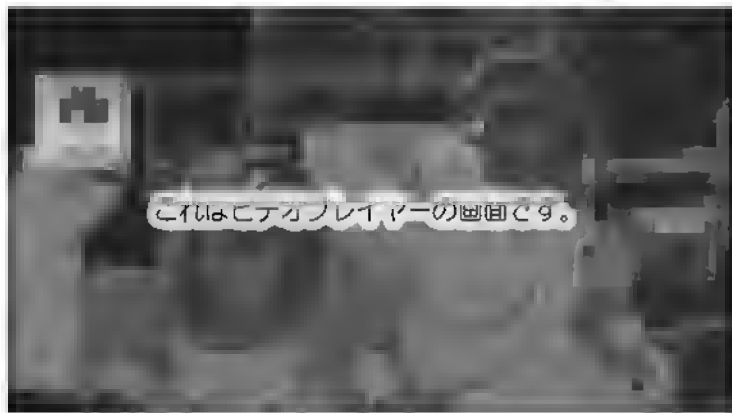

画面の角をドラッグしながらサイズ変更することができます。

- ② チャンネル番号を入力し、「決定」ボタンをクリックして下さい。
- ③ 画面の角をドラッグしながらサイズ変更することができます。
- ④ ビデオ画面の場所をダブルクリックすると、フル画面が表示されます。
- ⑤ 「録画」ボタンをおすと、表示されている番組が録画されます。  
録画を終了する場合は、「Rec」ボタンを再度クリックして下さい。
- ⑥ このプログラムを終了するには、Xボタンをクリックするか、ビデオ画面の場所を右クリックし、「終了」を選択して下さい。

# ランプの表示について

Frilioの下LEDは環境によって色が変わります。  
接続した時に紫色、動画録画中の時に赤色、動画再生中の時  
緑色になります。B-CASカードを入れない状態で白色点滅に  
なります。

## 仕様

準拠規格	地上デジタルフリーオ	BS/110CS	フリーオ
アンテナ入力	USB Specification Rev.2.0	USB2.0ポート×1搭載	F型コネクタ
受信チャンネル	UHF:13~62ch	950MHz-2150MHz	
入力方式	ISDB-T 13セグメント	ISDB-S 8PSKTC/QPSK	
録画形式		MPEG2-TS	
動画ビットレート	14~19メガビット	14~52メガビット	
電源		USBバスパワー	DC5V
最大消費電力	2.1W		4.5W
外形寸法	38 (W) × 170 (H) × 180 (D) mm		

### 動作環境

CPU	Pentium4/Celeron2.0GHz以上
メモリ	Windows Vista:1GB以上 Windows XP:512MB以上
対応OS	Windows Vista(32bit)、 Windows XP SP2以降
グラフィックカード	ハードウェアオーバーレイ表示可能な グラフィックカード

## 保証

フリーオは工場にて審査され、完全に起動し、保証は30日以内です。この保証期間中での修理、または交換は無料で行います。返品許可番号は返品の際に必要になります。返送していただく前にこの番号をフリーオまでお知らせ下さい。破損した「フリーオシール」の返品は処理いたしませんのでご注意下さい。もしシールが完全であれば、不調を確認し、ユニットを修理または交換し、無料で返送いたします。しかし、フリーオのシールが破損していたり、返品を調査して異常がない事が判定された場合、その商品を返送する送料を支払うまで、30日間までは保持されます。30日間以内に送料をお支払いいただけない場合は、その商品は破壊され、還付いたしかねます。不適当な設定やユーザーの環境による返送はお受けできません。